



Glasdachsystem




Murano  
Integrale



Das Leben einfach  
*genießen!*

**Lewens**  
MARKISEN

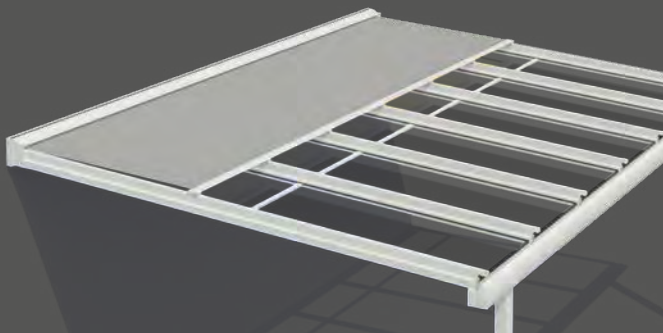





*Murano Integrale Typ Überstand  
mit seitlich bündigen Pfosten  
(Bauform Ü1).*

## Murano Integrale – Glasdach mit Markise

Bestens geschützt mit integriertem Sonnenschutz



### Typ Überstand (Ü)

*mit zurückgesetzten Pfosten*

*Hier können z.B. die Pfosten auf der Terrasse stehen, der Dachüberstand kann darüber hinaus geführt werden. Regenwasser wird über einen Wasserspeier abgeleitet (Standard), optional über eine Regenkette aus Edelstahl oder Fallrohre.*





## Wetterschutz nach Maß

- Breite max. 700 cm, Tiefe max. 500 cm
- mit 2 bis 3 Pfosten *(je nach Belastung und Typ)*
- Dachneigung wählbar: 3° bis 20° *(stufenlos)*




- Elektromotor
- Spannung:  
Acrylstoff *(Standard)*,  
Polyester *(Option)*
- Optionen:  
Funkmotor/Funkfernbedienung,  
Wetterautomatik,  
LED-Beleuchtung,  
Heizstrahler



Murano Integrale bietet variablen Schutz vor Regen, Temperatur und Sonnenlicht. Mit einer in das Wandprofil integrierten Markise vereint dieses Modell den klaren Durchblick und Wetterschutz eines Glasdachs mit den Vorzügen einer hochwertigen Markise als flexibel einstellbarer Sonnenschutz. Auch für dieses groß dimensionierte Glasdach stehen diverse Typen und Bauformen mit vorn und seitlich bündigen oder eingerückten Pfosten zur Wahl.

*Typ Bündig  
mit seitlich eingerückten Pfosten  
[Bauform B2].*

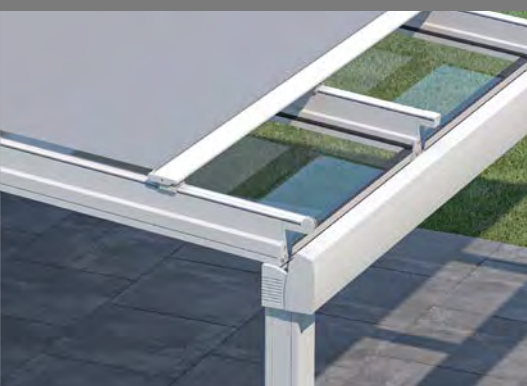

### Typ Bündig (B)

*mit traufständigen Pfosten*


*Kompakt und modern stehen die Pfosten in einer Linie mit der Regenrinne.*

*Regenwasser wird über Sparren, Regenrinne und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.*



# Murano Integrale

Ausstattung und Technik

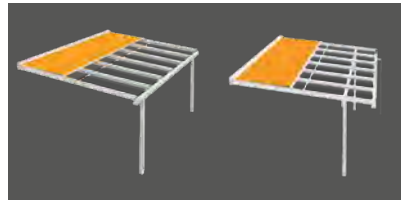


Bauformen	Typ Bündig (B)		Typ Überstand (Ü)	
	B1, B2	B3	Ü1, Ü2,	Ü3
– Pfosten seitlich außen	B1		Ü1	
– Pfosten seitlich eingerückt	B2		Ü2	
– mit 3. Pfosten	B3		Ü3	
– Überstand (Innenkante Pfosten - Außenkante Rinne)	–		30 - 100 cm	
– Verstärkung: Stahl (s)	... s		... s	
<b>Anlagenmaße (max.)</b>				
Breite 1-teilig (Einzelfeld)	700 cm		700 cm	
Tiefe (Typ B: bis Innenkante Pfosten; Typ Ü: bis Außenkante Rinne)	500 cm		500 cm	
Neigungswinkel, stufenlos (mindestens 5° empfohlen)	3° - 20°		3° - 20°	
Sparrenabstände (max., abh. von Bautyp, Größe, Belastung)	120 cm		120 cm	
Pfostenhöhe 240 cm	■		■	
längere Pfosten	□		□	
<b>Regenwasserableitung</b>				
Fallrohr, integriert in Pfosten	■		–	
Fallrohr, extern vor dem Pfosten	–		□	
Wasserspeier (1 Stück)	–		■	
<b>Verglasung</b>				
für Verbundsicherheitsglas (VSG, klar) oder Doppelstegplatten	!		!	
<b>Antrieb</b>				
Elektromotor (für Wandschalter)	■		■	
Funkmotor	□		□	
<b>Gestellfarben</b>				
29 Lewens Standard-Gestellfarben	■		■	
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□		□	
<b>Markisentücher aus der Lewens-Kollektion</b>				
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	■		■	
Marken-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht); kein Recycling-Polyester	□		□	
Qualitätsnähgarn Tenara	■		■	
Eckenverstärkung und seitlicher Saum (10 cm)	■		■	
<b>Optionen</b>				
Funkmotor + Funk-Fernbedienung	□		□	
Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	□		□	
Beleuchtung – LED-Streifen, LED-Spotleiste	□		□	
Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	□		□	
Glasstoß	□		□	
zusätzlicher Wasserablauf (Fallrohr, integriert in Pfosten)	□		–	
Regenkette/ zusätzliche Wasserspeier oder Fallrohr	–		□	
Seitenanschlussprofil/ div. Profile/ Tragrahmen	□		□	

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.


■ Standard □ Option  
– nicht erhältlich  
! nicht im Lieferumfang

## Typen und Bauformen


**B1** bündig, außen  
**B1s** wie B1, mit Stahlverstärkung




**B2** bündig, seitlich eingerückt  
**B2s** wie B2, mit Stahlverstärkung




**B3** wie B1, mit 3. Pfosten  
**B3s** wie B3, mit Stahlverstärkung




**Ü1** Sparrenüberstand, außen  
**Ü1s** wie Ü1, mit Stahlverstärkung



**Ü2** Sparrenüberstand, seitlich eingerückt  
**Ü2s** wie Ü2, mit Stahlverstärkung



**Ü3** wie Ü1, mit 3. Pfosten  
**Ü3s** wie Ü3, mit Stahlverstärkung




Ihr Fachhändler berät Sie gern:

### Schneider Storen

Mülistrasse 18  
8320 Fehrltorf

+41 43 534 55 69



**Lewens**  
MARKISEN



www.lewens-markisen.de